


## N/PE- und Abzweig-Klemme, steckbar

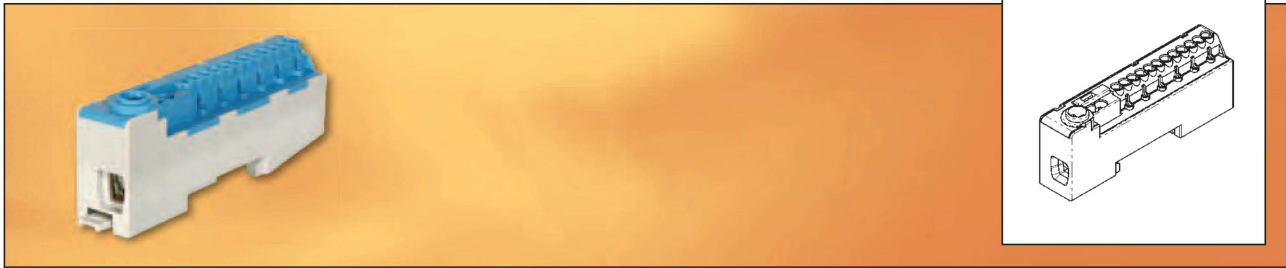

### Steckbare Null- und Schutzleiterklemme

Klemme gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen:

- 12 Steckklemmen max. 2,5 mm<sup>2</sup> starr bzw. 1,5 mm<sup>2</sup> flex. mit Aderendhülse
- 2 Steckklemmen max. 4 mm<sup>2</sup> starr bzw. 2,5 mm<sup>2</sup> flex. mit Aderendhülse
- 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm<sup>2</sup> starr bzw. 16 mm<sup>2</sup> flex., 3 Nm

#### Montage:

- Schnappmontage auf DIN-Tragschienen
- „Automatenhüllmaße“ bei einer Tiefe < 30 mm
- Montage hinter der Klemmenabdeckung möglich
- Klemmen fingersicher gemäß VBG4 / BGV A2
- Belastbarkeit 80 A

### plug-in neutral/earthing terminal

Terminal acc. to EN 60998/VDE 0613 with 15 connections:

- 12 plug-in connections max. 2,5 mm<sup>2</sup> rigid, 1,5 mm<sup>2</sup> flex. with ferrule
- 2 plug-in connections max. 4 mm<sup>2</sup> rigid, 2,5 mm<sup>2</sup> flex. with ferrule
- 1 screw connection up to 25 mm<sup>2</sup> rigid, 16 mm<sup>2</sup> flex., 3 Nm
- to be clipped onto the DIN-rail
- height and width acc. to DIN 43880 with depth < 30mm to be mounted behind the cover
- protected type acc. to VBG4 / BGV A2
- max. current 80 A

### barrettes de neutre/de terre enfichables

barrettes selon EN 60998/VDE 0613 avec 15 connexions:

- 12 connexions enfichables de 2,5 mm<sup>2</sup> rigide max. ou 1,5 mm<sup>2</sup> flex. avec embout
- 2 connexions enfichables de 4 mm<sup>2</sup> rigide max. ou 2,5 mm<sup>2</sup> flex. avec embout
- 1 connexion à vis jusqu'à 25mm<sup>2</sup> rigide, 16 mm<sup>2</sup> flex., 3 Nm
- fixation sur rail DIN
- hauteur et largeur selon DIN 43880 avec une profondeur < 30 mm pour l'installation derrière le couvercle
- connexions protégés selon VBG4 / BGV A2
- charge admissible 80 A

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité
N 14-S	N-Klemme mit Klemmenbezeichnung blau / blue / bleu	202 02 51	10
PE 14-S	PE-Klemme mit Klemmenbezeichnung grün / green / vert	202 02 52	10
A 14-S	Abzweig-Klemme mit Klemmenbezeichnung grau / grey / gris	202 02 53	10