

Reykjafell.is

I-TRON GÖTULAMPAR


Framtíðin í götulýsingu





I-TRON

I-TRON línan frá AEC eru laglega hannaðir og afkastamiklir götulampar. Þrátt fyrir mikla afkastagetu fylgir þeim lágmarks orkunotkun sem gerir þá tilvalda til útskiptingar á eldri orkufrekari lömpum. Festingar fyrir 60-73mm hefðbundna götustaura fylgja hverjum lampa. I-TRON er ákjósanlegur valkostur fyrir sveitarfélög til uppsetningar í íbúðargötum og til að lýsa upp stærri stofnbrautir.

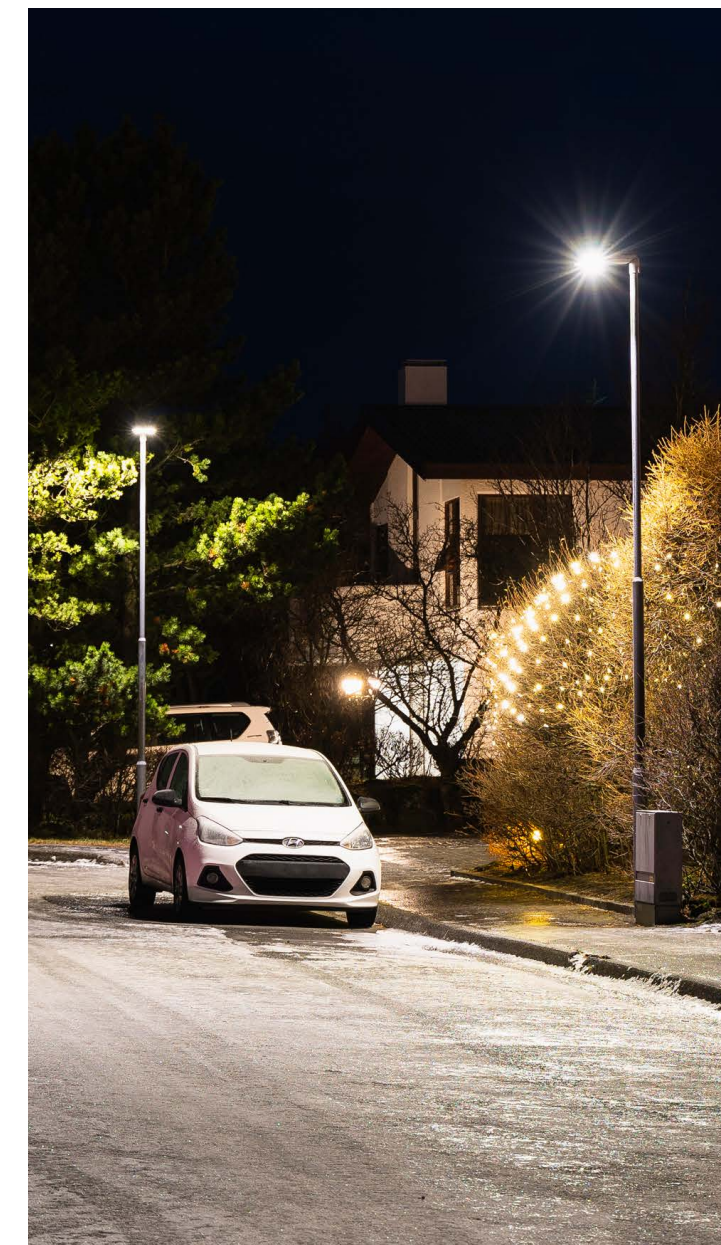

I-TRON

HARÐ- GERÐIR HÁGÆÐA LAMPAR



I-TRON koma með hágæða speglum sem eru úr hreinu áli og er ljósskermurinn úr 5mm hertu gleri. Þetta þýðir að veðrun og slit eins og oft vill verða með linsur og skerma úr plastefnum er algjörlega hverfandi. Lampinn er því slitsterkur og endingargóður. Þessi hráefnissamsetning lampans rímar við græna stefnu um takmörkun á notkun skaðlegra efna í framleiðslu sem hafa neikvæð áhrif á náttúruna okkar.

I-TRON

I-TRON skartar flottri hönnun sem er bæði straumlínulöguð og áferðarfalleg. Hver lampi er húðaður með svokallaðri púðuraðferð í RAL 7016 Satin Matt. Púðuraðferðin er sérlega vönduð og hefur staðist kröfur Íslenskrar náttúru og krefjandi aðstæðna hér á landi í áranna rás.



GÆÐI ENDING ÖRYGGI



Sérfræðingar Reykjavells geta forstillt I-TRON lampana í það lúmen gildi sem hentar aðstæðum hverju sinni.

I-TRON

Í I-TRON eru notaðir hágæða spennar sem hafa innbyggða sjálfvirka miðnæturdimmingu.

Innbyggð vöktun lærir á notkun lampans og stillir ljósmagn lampans í 70% yfir gefið miðnætti.

Þessa virkni má síðan einnig stilla handvirkt eftir þörfum eða gera óvirka.

Lamparnir koma allir með 100.000 L90 TM21 vottuðum líftíma og 10kV yfirspennuvörn fylgir hverjum lampa.




MUNURINN ER DAGLJÓÐ

I-TRON eru með STU-M spegla ljósdreifingu sem er sérhönnuð fyrir götur og göngustíga. Speglnir eru ósamhverfir fram á við með víðri dreifingu til hliða beggja vegna lampans. LED birta I-TRON lýsir umhverfið í réttum litum og hjálpar vegfarendum að meta aðstæður betur.

Natríum lampar

I-TRON

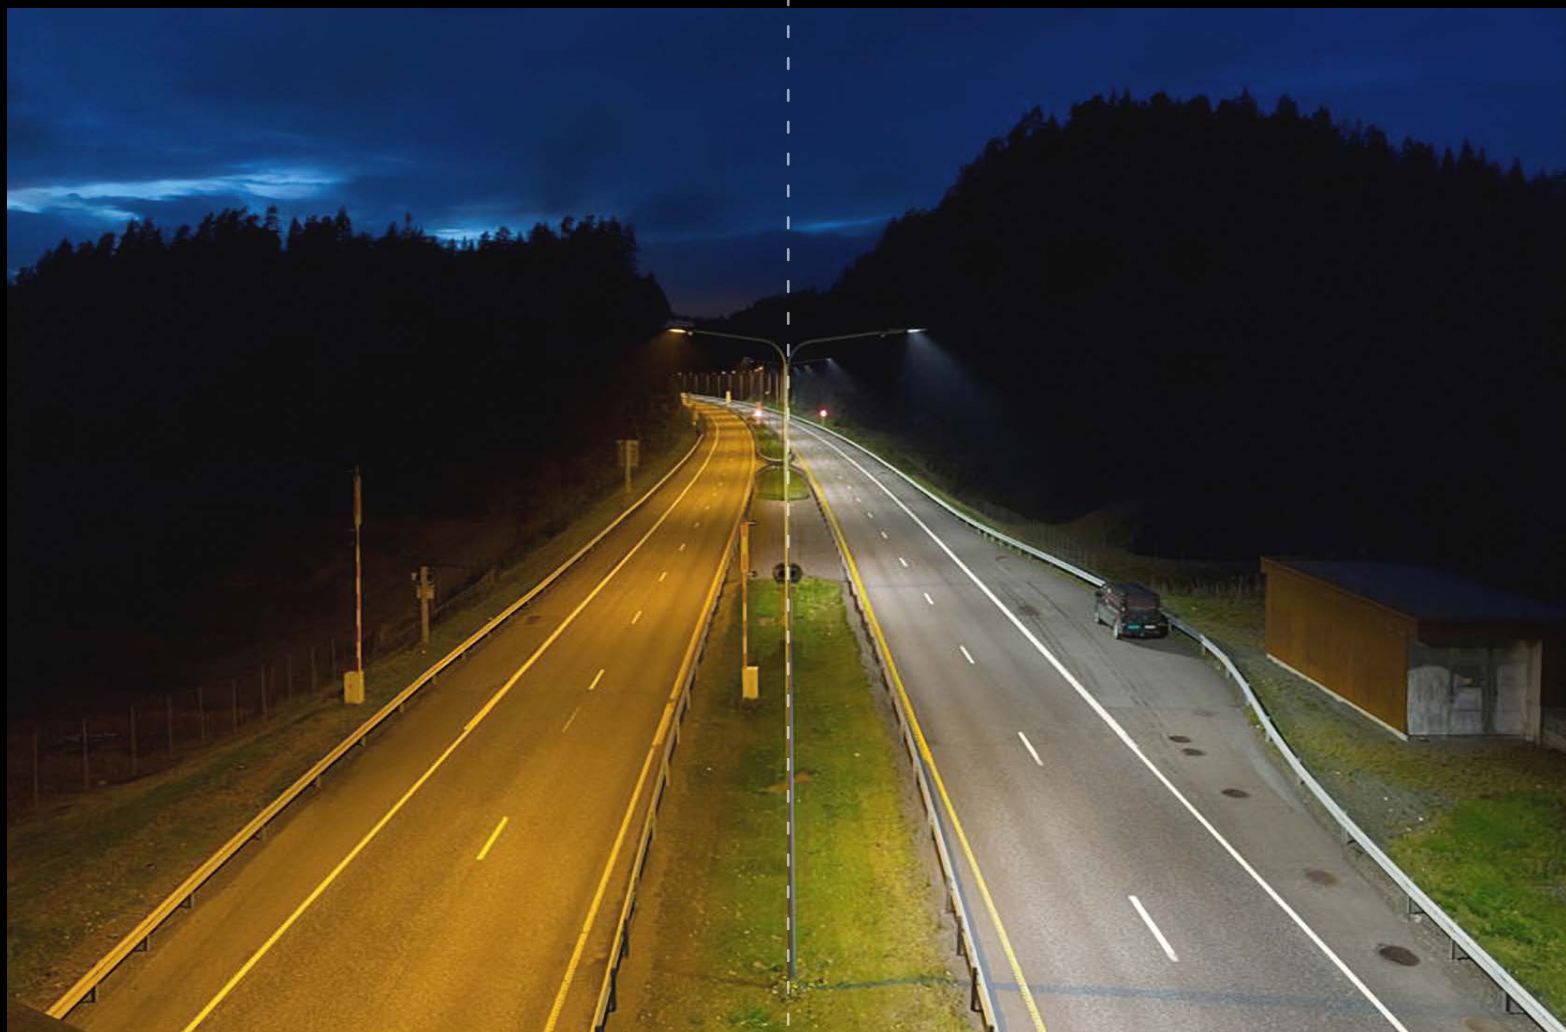

50-60% orkusparnaður við skipti yfir í LED úr natríum lömpum

Auk gríðarlegs orkusparnaðar, sparast einnig umtalsverðar fjárhæðir í viðhaldskostnað. Hver 150W natríum pera kostar u.þ.b. 3.000 kr. stk. m/vsk. að viðbættum vinnutíma starfsmanns. Skipta þarf svo um peru u.þ.b. þriðja hvert ár á móti meðal líftíma LED peru sem er 27 ár.







2010209

I-Tron ZERO B 3k 400mA

Lampinn er tilvalinn til útskiptingar á 70W lömpum í 3-6m hæð

Eiginleikar vöru	
Tegund	Útiljós
Gerð	I-TRON ZERO
Dimmanlegur	Já, 1-10 V
Afl	41,5 W
Málspenna	230 V
Ljós magn	5260 lm
Litarendurgjöf CRI	>70
Litarhitastig	3000 K
Líftími díóðu	100000 klst. / L80/B10
Umhverfishitastig, Ta	-40 °C - +50 °C
Varnarflokkur	IP66
Höggþol	IK09
Litur	Anthracite grár
Stærð (LxBxH)	490x295x86 mm

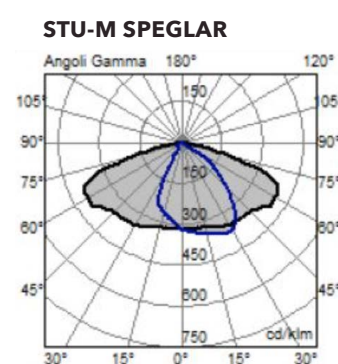
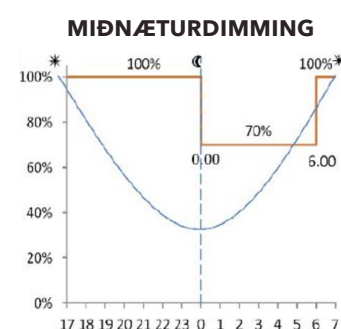
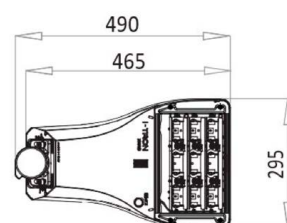
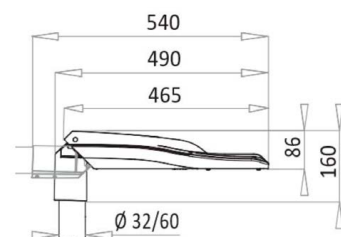


2010210

I-Tron ZERO B 4k 400mA

Lampinn er tilvalinn til útskiptingar á 70W lömpum í 3-6m hæð

Eiginleikar vöru	
Tegund	Útiljós
Gerð	I-TRON ZERO
Dimmanlegur	Já, 1-10 V
Afl	41,5 W
Málspenna	230 V
Ljós magn	5660 lm
Litarendurgjöf CRI	>70
Litarhitastig	4000 K
Líftími díóðu	100000 klst. / L80/B10
Umhverfishitastig, Ta	-40 °C - +50 °C
Varnarflokkur	IP66
Höggþol	IK09
Litur	Anthracite grár
Stærð (LxBxH)	490x295x86 mm

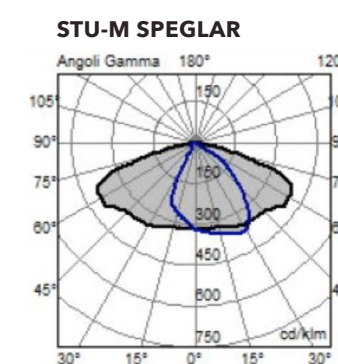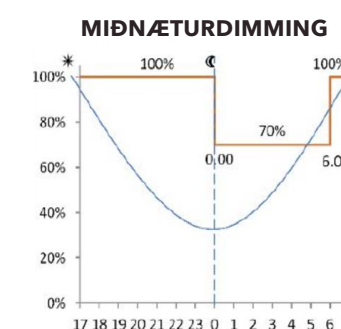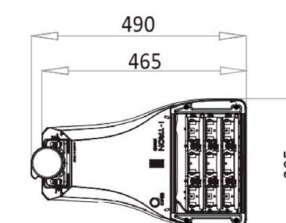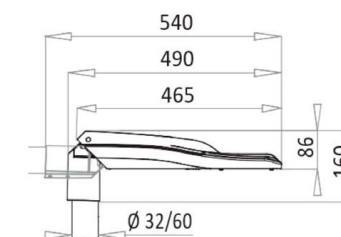


Tengdar vörur

4512030

STAURABOX 2 VARH: EKM-2020-2D1


Tengibox með tveimur varhöldum til notkunar inn í ljósastra.

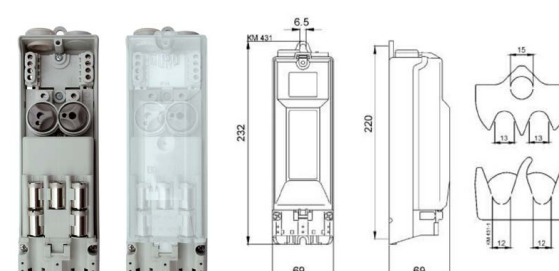

4512055

STAURABOX 2 VARH: EKM-2050-2D1-5S/U

Tengibox með tveimur varhöldum til notkunar inn í ljósastra.

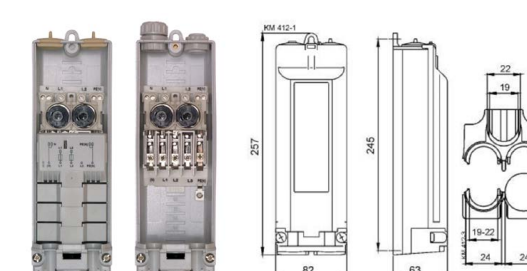







2010211

I-Tron ZERO B 4k 500mA

Lampinn er tilvalinn til útskiptingar á 100W lömpum í 6-8m hæð

Eiginleikar vöru	
Tegund	Útiljós
Gerð	I-TRON ZERO
Dimmanlegur	Já, 1-10 V
Afl	53 W
Málspenna	230 V
Ljós magn	6880 lm
Litarendurgjöf CRI	>70
Litarhitastig	4000 K
Líftími díóðu	100000 klst. / L80/B10
Umhverfishitastig, Ta	-40 °C - +50 °C
Varnarflokkur	IP66
Höggþol	IK09
Litur	Anthracite grár
Stærð (LxBxH)	490x295x86 mm


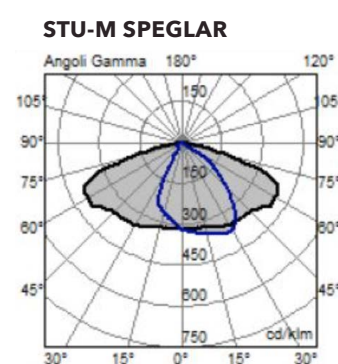
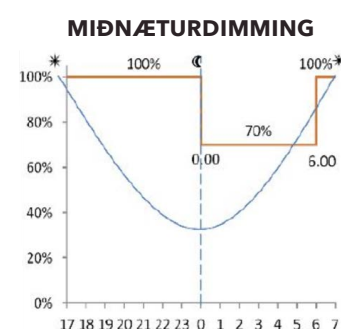
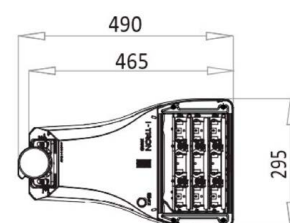
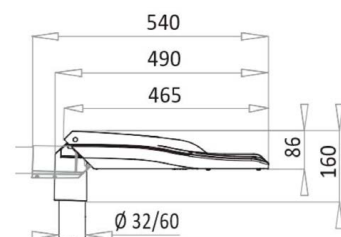


2010216

I-Tron 1B 4k 500mA

Lampinn er tilvalinn til útskiptingar á 150W lömpum í 6-10m hæð

Eiginleikar vöru	
Tegund	Útiljós
Gerð	I-TRON 1
Dimmanlegur	Já, 1-10 V
Afl	78 W
Málspenna	230 V
Ljós magn	10200 lm
Litarendurgjöf CRI	>70
Litarhitastig	4000 K
Líftími díóðu	100000 klst. / L80/B10
Umhverfishitastig, Ta	-40 °C - +50 °C
Varnarflokkur	IP66
Höggþol	IK09
Litur	Anthracite grár
Stærð (LxBxH)	664x310x86 mm

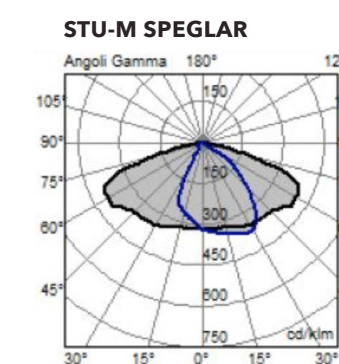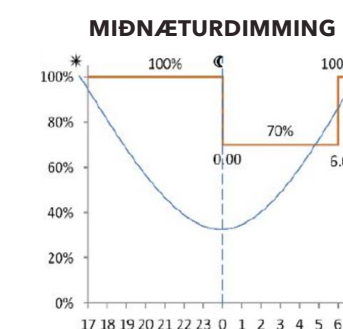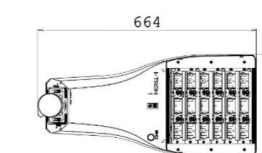


Tengdar vörur

4512030

STAURABOX 2 VARH: EKM-2020-2D1


Tengibox með tveimur varhöldum til notkunar inn í ljósastra.

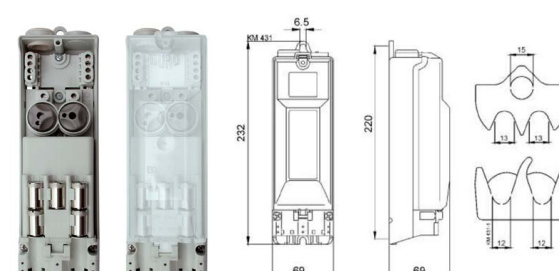

4512055

STAURABOX 2 VARH: EKM-2050-2D1-5S/U

Tengibox með tveimur varhöldum til notkunar inn í ljósastra.

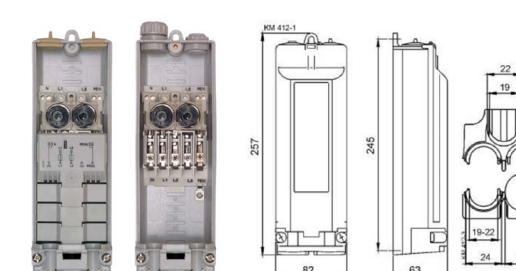

I-TRON GÖTULAMPAR

Framtíðin í götulýsingu

Smelltu til að skoða á Reykjafell.is →